


KETTENSCHRAUBSTÖCKE

Schraubstock mit einfacher Kette

Einstellschraube zum Voreinstellen auf den Durchmesser. Kette aus wärmebehandeltem hochfestem Stahl. V-förmiger Aufsatz. Geschmiedeter Handgriff mit Nocke zum Schnellspannen. Schraubstock aus Temperguss mit hoher Elastizitätsgrenze.

Ketten Schraubstock- Kette einfach

Bestell-Nr.	Maße	Gewicht kg
11 020 0340	1/8-4"/10-114 mm	4,5

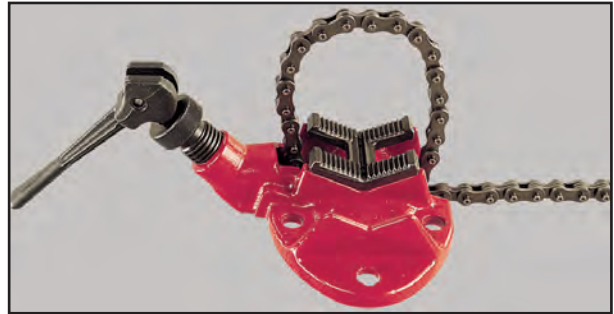

Schraubstock mit doppelter Kette

Werkzeug für Kesselschmiedereien, Erdöl- und chemische Industrie, Rohrleitungs- und Anlagenbau, Gas- und Wasserwerke usw. Ketten aus wärmebehandeltem hochfestem Stahl. V-förmiger Aufsatz. Geschmiedeter Handgriff mit Nocke zum Schnellspannen. Schraubstock aus Temperguss mit hoher Elastizitätsgrenze.

Kettenschraubstock - Kette doppelt

Bestell-Nr.	Maße	Gewicht kg
11 020 0350	2 1/2 - 12"/76-325 mm	34



Überbrückungs- und Anpressvorrichtung

Zum Potentialausgleich und als Anpressvorrichtung beim Aufschiessen auf dem Rohr. Glieder- oder Rollenkette zum Anspannen. Verbindungskabel Länge 5 m, 25 mm² mit Verbindungsstecker. Anpressvorrichtung Stahl verzinkt.

Bestell-Nr.	Kette	Rohrdurchmesser
11 Ü21 G300	Glieder	bis 300 mm
11 Ü21 0300	Rollen	bis 300 mm
11 Ü21 G600	Glieder	bis 600 mm
11 Ü21 0600	Rollen	bis 600 mm

