

ROHRABSCHNEIDER

Guillotine - Rohrabschneider

Max. Wandstärke 18 mm. Messerhalter mit Führung zum rechtwinkligen Schnitt in Bezug auf die Rohrachse. Vierkantige Aufnahme (14 mm für Modell 1 und 2, 17 mm für Modell 3) zum Ansetzen eines Schlüssels oder Steckschlüssels mit Verlängerungsarm. Steckschlüssels für Verlängerungsarm. Für HDPE-Rohre.

Bestell-Nr.	Ø mm/inch	Schneidbereich effektiv (mm)	Gewicht kg
11 021 1512	125/4"	125	11,4
11 021 1522	225/8"	225	18
11 021 1532	315/12"	323,8	68
12 021 1501	Messer	125	0,3
12 021 1502	Messer	225	0,7
12 021 1503	Messer	323,8	2,1




Rotations-Rohrabschneider

Für das Abschneiden von PE HD Rohren bis 30 mm Wandstärke. Geräte für Rohre bis DA 315 mm

Bestell-Nr.	Wandstärke	Durchmesser
11 014 0031	30,0 mm	32 - 110 mm
11 014 0019	30,0 mm	110 - 225 mm
11 014 0032	30,0 mm	110 - 315 mm



DA 32 - 110 mm

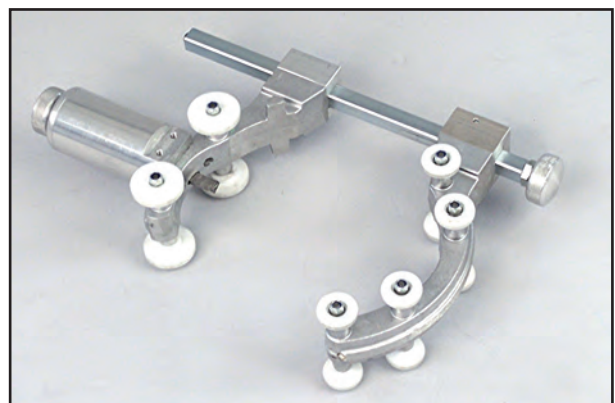

DA 110 - 315 mm